Double Ram Bottle Jack



MODEL	Capacity (Ton)	Min.H (mm)	Lifting H. (mm)	Adjust H (mm)	N.W. (KG)	Q'ty/Ctn (pcs)	Meas. (cm)	20' FCL (pcs)
TH23021	2	165	98+92	55	29	10	60x21x20	5790
TH23041	4	150	80+80	35	22.5	5	61x14x22	4300
TH23061	6	154	80+80	40	16.5	3	47x16x21	3000
TH23081	8	156	80+80	40	19.5	3	47x18x21	2300
TH23101	10	225	140+145	50	17	2	36x18x25.5	1820
TH23121	12	230	140+145	50	21	2	38x19.5x26	1450
TH23161	16	232	140+145	50	26	2	38x19.5x26	1200
TH23201	20	235	140+145	50	16.5	1	20.5x20x26	950
TH23301	30	250	140+140	-	25	1	24x22x27	670

Long Ram Jack



MODEL	Capacity (Ton)	Min.H (mm)	Lifting H. (mm)	N.W. (KG)	20' FCL (pcs)
TH0307	3	620	495	9.5	2000
TH0807	8	630	495	12.5	1440
TH0807D	8 (double pump)	630	495	13.5	1400

Air Hose Reel



MODEL	Hose Length (M/FT)	Hose I.D. (inch)	Outlet Size (inch)	Max. Pressure (PSI/MPA)	N.W. (KG)	Q'ty/Ctn (pcs)	Meas. (cm)	20' FCL (pcs)
T08151A	15/50	3/8	1/4	250/1.7	8	1	44x20.5x40	720
T08152A	15/50	3/8	1/4	250/1.7	8	1	44x20.5x40	720
T08202A	20/66.6	3/8	1/4	250/1.7	10	1	44x20.5x40	720

Air Hose Reel



MODEL	Hose Length (M/FT)	Hose I.D. (inch)	Outlet Size (inch)	Max. Pressure (PSI/MPA)	N.W. (KG)	Q'ty/Ctn (pcs)	Meas. (cm)	20' FCL (pcs)
T08151W	15/50	1/2	3/4	150/1	7.5	1	44x20.5x40	720
T08152W	15/50	1/2	3/4	150/1	7.5	1	44x20.5x40	720
T08202W	15/50	1/2	3/4	150/1	9	1	44x20.5x40	720

Mechanical Jack (TH Model) Standard





MODEL		TH1.5	TH3.0	TH5.0	TH10	TH16	TH20	TH25
Rated Capacity(t)		1.5	3.0	5.0	10	16	20	25
Test Load(KN)		22	44.1	73.5	147	196	220	275
Chain shake to Lift full load(N)		140	196	235	431	580	650	750
Dimensions(mm)	A	81	83	108	124	135	135	155
	B	100	130	140	140	150	150	200
	C	600-900	735-1090	730-1075	800-1190	800-1190	800-1180	950-1360
	D	60-360	70-425	80-425	100-490	100-490	115-425	110-520
	E	55	60	71	86	80	85	90
	F	46	54	68	76	85	85	90
	G	110	138	170	170	180	182	230
	H	225	249	249	300	300	360	360
	K	147	170	190	252	275	281	380
	R	119	140	155	185	210	224	212
	S	175	235	217	187	210	202	205
	T	113	128	128	250	280	258	258
Net Weight(kg)		14	20	28	46	65	72	91
Meas.(cm)		62x18x19	75x19x22	75x21x25	82x27x31	85x29x35	90x38x30	102x42x36

Mechanical Jack (TH-A Model) Adjustable Lifting Claw in 6 positions!

- Suitable for lifting loads of any type.
- Low expenditure of force through optimal ratio
- For a variety lifting points.
- Lifting claw is adjustable in 6 positions

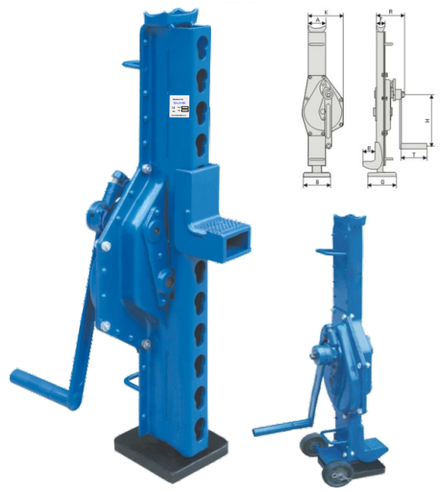

The base can be installed with wheel at extra cost

MODEL		TH-A3.0	TH-A5.0	TH-A10
Rated Capacity(t)		3.0	5.0	10
Test Load(KN)		36.75	61.25	122.5
Chain shake to Lift full load(N)		280	280	560
Dimensions(mm)	A	83	108	124
	B	130	140	140
	E	60	71	86
	F	45	68	76
	G	138	170	170
	H	249	275	300
	K	170	190	252
	R	140	155	185
	T	128	128	250
Lifting height(mm)		350	350	350
Height of claw(mm)		65-565	65-565	80-630
Net Weight(kg)		23.4	35.6	61
Meas.(cm)		75x19x22	75x21x25	82x27x31